



Japanese Patent Application Laid-Open No. 4-150551

Part #1 ; page 3, upper left column, line 10 - page 3, lower left column, line 8

As shown in FIG. 2, the image input device of this example is roughly configured by a conveyer portion 1, a reading portion 2 detachably and attachably provided on this conveyer portion 1 and as reading means inputting an image of the original, and an original tray 3.

The reading portion 2 is used by being connected to an unillustrated host computer such as a word processor, a personal computer, and the like.

A separation roller 4 separating the original mounted on the original tray 3 sheet by sheet and delivering it is provided in the reading portion 2, and is driven to rotate by a suitable driving source.

Further, the reading portion 2 is provided with a conveyer roller 5 and a discharging roller 6, and as shown in FIG. 1, the conveyer roller 5 is driven to rotate by a pulse motor 9 through a pinion 7 and a gear 8.

The discharging roller 5 is drive-coupled with the conveyer roller 5 through a pulley 40, a belt 41, a pulley 42, and an electromagnetic clutch 43.

The conveyer portion 1, as shown in FIG. 2, is provided with a friction pad 41 pressure-contacted to the separation roller 4, and a press roller 10 contacting the conveyer roller 5 and the discharging roller 6.

Consequently, as shown in FIG. 2, in a state in which the reading portion 2 and the conveyer portion 1 are coupled, the conveyer portion 1 can be used as a sheet feeder type, wherein the conveyer roller 5 is driven to rotate, and between the conveyer roller 5 and the discharging roller 6 as well as the press roller 10, the original is conveyed and discharged, thereby performing an image input.

On the other hand, as shown in FIG. 3, the conveyer portion 1 can be used as a self-advancing type, wherein the reading portion 2 is separated from the conveyer portion 1, and is mounted on the original, and the conveyer roller 5 is driven to rotate, thereby allowing the reading portion 2 to self-advance on the original and input the image thereof.

Here, the conveyer roller 5 is a driving body of rotation allowing the reading portion 2 to self-advance, and the discharging roller 6 is a slave body of rotation rotated accompanied by the self-advancing of the reading portion 2, and the pulse motor 9 is traveling driving means.

When using the reading portion 2 as a self-advancing type, the electromagnetic clutch 43 is cut off, so that the driving of the conveyer roller 3 is not transmitted to the discharging roller 6.

Part #2 ; page 5, upper left column, line 4 - page 5, upper right column, line 12

A comparator circuit 32 is provided, wherein a driving amount of the motor pulse 9 is inputted from the motor driver 31, and a slave rotation amount of the discharging roller 6 is inputted from the detection element 16, and by this comparator circuit 32, the driving pulse and the slave pulse are compared, and when it is determined that there exists a discrepancy exceeding a fixed value and the conveyer roller 5 slips (see the driving pulse A and the slave pulse C in FIG. 4), error display means 33 is turned on, and the pulse motor 9 is stopped by the motor driver 31.

Consequently, there is no fear of image shrinkage and hollow image at the slipping time of the conveyer roller 5, and a high quality image can be obtained.

The error display means 33 may give a warning sound.

Further, after displaying the error display, the pulse motor 9 may not be stopped immediately.

(2) In the above described embodiment, as shown in FIG. 2, while the conveyer portion 1 and the reading portion 2 show a detachably attachable image input device, the present embodiment can also be applied to the image input device having only the reading portion 2 as shown in FIG. 3 having no conveyer portion 1. In this case, the separation roller 4, and the pulley 40, the belt 41, the pulley 42, the electromagnetic clutch 43 and the like of FIG. 1 are not required.

(3) The input start and the input finish of the image of the original may be decided by whether or not a photoelectric conversion element 14 has made an image input.

Alternatively, the photoelectric conversion element 14 may load an image during power supply, and at the receiving side of this image, for example, at the computer side, that data may be loaded at the image input time, and may not be loaded at the input finish time.

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平4-150551

⑮ Int.Cl.<sup>5</sup>

H 04 N 1/04  
G 06 F 15/64

識別記号

3 2 0 A  
J

庁内整理番号

7245-5C  
8419-5B

⑬ 公開 平成4年(1992)5月25日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

⑭ 発明の名称 画像入力装置

⑰ 特 願 平2-274113

⑱ 出 願 平2(1990)10月13日

⑲ 発 明 者 還 田 隆 山梨県南巨摩郡増穂町小林430番地1 ニスカ株式会社内

⑳ 出 願 人 ニスカ株式会社 山梨県南巨摩郡増穂町小林430番地1

明 細 書

1. 発明の名称

画像入力装置

2. 特許請求の範囲

(1) 原稿上の画像を入力する読取手段と、  
この読取手段に設けられた走行駆動手段と、  
この走行駆動手段により原稿上を駆動回転して  
前記読取手段を移動させる駆動回転体と、  
この駆動回転体とともに前記読取手段を支持し、  
前記読取手段が移動するに従って回転する従動回  
転体と

前記従動回転体の回転を検出する回転検出手段  
と、

この回転検出手段の検出量と同期して前記読取  
手段に画像入力を行わせる制御手段と  
を備えてなることを特徴とする画像入力装置。

(2) 原稿上の画像を入力する読取手段と、  
この読取手段に設けられた走行駆動手段と、  
この走行駆動手段により原稿上を駆動回転して  
前記読取手段を移動させる駆動回転体と、

この駆動回転体とともに前記読取手段を支持し、  
前記読取手段が移動するに従って回転する従動回  
転体と

を備えた画像入力装置において、

前記従動回転体の回転を検出する回転検出手段  
と、

前記走行駆動手段の駆動量と前記回転検出手段  
の検出量とを比較し、走行駆動手段の駆動量と前  
記回転検出手段の検出量が一定以上不一致である  
と前記駆動回転体がスリップ状態にあると判定す  
る比較手段と

を備えてなることを特徴とする画像入力装置。

(3) 前記従動回転体の慣性モーメントが前記駆  
動回転体に比べて小さいことを特徴とする請求項

(1) または(2)記載の画像入力装置。

2. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、原稿上を自走して原稿の画像を入  
力する画像入力装置に関する。

〔従来の技術〕

読取手段をパーソナルコンピュータ、ワードプロセッサなどのホストコンピュータに接続し、この読取手段を原稿の上に載置し、原稿上を直走方向に自走させて原稿の画像を入力する自走式画像入力装置が、特開昭61-274569号公報、特開平2-22958号公報などに開示されている。

この自走式画像入力装置は、一般に、原稿の画像を入力する読取手段と、モータおよび伝動機構などの走行駆動手段と、この走行駆動手段により原稿上を駆動回転して読取手段を移動させる駆動回転体と、この駆動回転体とともに読取手段を支持し読取手段が移動するに従って回転する従動回転体とを備えて構成されている。

ところで、この自走式画像入力装置では、一般に、ホストコンピュータに接続されて使用され、読取手段が入力した画像データを画像メモリに一時的に保持し、次いでこの画像メモリからインターフェイスを介してホストコンピュータのメモリに伝送している。

し、読取手段が若干遅れて移動を開始し、また走行駆動手段の停止により駆動回転体の回転は停止するが、駆動回転体が原稿上でスリップし、若干遅れて読取手段が停止するおそれがある。

ところで、従来、モータなどの走行駆動手段の駆動量を検出した駆動量信号に同期して画像入力しているが、これは常時走行駆動手段の駆動に即時に対応して読取手段が移動することを前提としている。

しかるに、駆動回転体とその起動時および停止時にスリップを生じたときには、読取手段の移動と画像入力とが同期しない場合がある。

走行駆動手段は起動したが、駆動回転体はスリップして所定量以下しか移動しない状態で、走行駆動手段の起動信号に基づいて画像入力してしまうと、入力画像が縫む問題が生じる。

また、走行駆動手段が停止したが、駆動回転体はスリップして所定量以上余分に移動している状態で、走行駆動手段の停止信号に基づいて画像入力を行うと、スリップした間は画像の入力は行わ

しかし、画像データを一時的に保持する画像メモリの容量には限度がある。

そのため、画像メモリの容量が満杯に達すると読取手段がその移動を停止し、画像メモリに保持された画像データをホストコンピュータのメモリに出力してから、再度読取手段が移動を開始している。つまり、読取手段は断続的に移動して画像入力している。

また、従来の自走式画像入力装置では、駆動回転体を駆動回転させるモータなどの走行駆動手段の駆動量を検出する駆動量検出手段を設け、この駆動量検出手段から出力される駆動量信号に同期して原稿の1ラインごとの画像を入力している。  
[発明が解決しようとする課題]

しかし、上記の従来例では次の問題点がある。

読取手段が断続的に移動するので、走行移動手段の起動時および停止時に慣性により駆動回転体がスリップを生じるおそれがある。

すなわち、走行駆動手段の起動により駆動回転体が回転するが、駆動回転体が原稿上でスリップ

れないので、次に読取りを開始すると、スリップした間の画像が抜けてしまう。

この発明の目的は、駆動回転体とその移動開始時や停止時にスリップを生じて、読みや抜けのない正確な画像を得ることができる自走式画像入力装置を提供することにある。

[課題を達成するための手段]

上記目的を達成するため、この発明の1の手段は、従動回転体の回転を検出する回転検出手段と、この回転検出手段の検出量と同期して読取手段に画像入力を行わせる制御手段とを備えている。

他の手段は、従動回転体の回転を検出する回転検出手段と、走行駆動手段の駆動量と回転検出手段の検出量とを比較し、走行駆動手段の駆動量と回転検出手段の検出量が一定以上不一致であると駆動回転体がスリップ状態にあると判定する比較手段とを備えている。

[作用]

(1) 従動回転体の回転を回転検出手段が検出し、この検出量と同期して読取手段が画像入力を行う。

(2) 従動回転体の回転を回転検出手段が検出し、次に比較手段が走行駆動手段の駆動量と回転検出手段の検出量とを比較し、走行駆動手段の駆動量と回転検出手段の検出量が一定以上不一致であると駆動回転体がスリップ状態にあると判定する。

〔発明の一実施例〕

<構成>

以下に、この発明の一実施例を図を参照して説明する。

第2図に示すように、この例の画像入力装置は、搬送部1と、この搬送部1の上に着脱自在に設けられ原稿の画像を入力する読取手段としての読取部2と、原稿トレイ3とから概略を構成されている。

読取部2をワードプロセッサ、パソコンなどの図示しないホストコンピュータに接続して使用される。

原稿トレイ3上に複製された原稿を1枚に分離して送り出す分離ローラ4が読取部2に設けられ、適宜の駆動源により駆動回転される。

入力する自走型としても使用することができる。

ここで、搬送ローラ5は読取部2を自走させる駆動回転体であり、排出ローラ6は読取部2の自走に従って回転する従動回転体であり、パルスモータ9は走行駆動手段である。

なお、自走型として使用するとき、電磁クラッチ43を切って、搬送ローラ3の駆動が排出ローラ6に伝達されないようにする。

光学系は、第2図および第3図に示すように、光を原稿に向けて照射する発光ダイオードなどの光源11と、この光源11からの光を原稿に向けて出すとともに原稿から反射した画像光を取り入れるブラテンガラス12と、このブラテンガラス12から取り入れた画像光を反射する複数の反射ミラー13と、この反射ミラー13から画像光を入力して電気信号に変換するCCDなどの光電変換素子14とから構成されている。

自走時の排出ローラ6の従動回転量は読取部2の移動量に対応する。この対応性を向上させるため、排出ローラ6の慣性モーメントを駆動回転体

また、読取部2には搬送ローラ5と排出ローラ6とが設けられ、第1図のように搬送ローラ5はピニオン7とギア8を介してパルスモータ9により駆動回転される。

排出ローラ5は、プーリ40、ベルト41、プーリ42、電磁クラッチ43を介して搬送ローラ5と駆動連結されている。

搬送部1には、第2図に示すように分離ローラ4に圧接される摩擦パット41と、搬送ローラ5と排出ローラ6に接触するプレスローラ10とが設けられている。

したがって、第2図に示すように読取部2と搬送部1とを連絡した状態において、搬送ローラ5を駆動回転して搬送ローラ5および排出ローラ6とプレスローラ10との間で原稿を搬送、排出して画像入力を行うシートフィーダ型として使用することができる。

一方、第3図に示すように搬送部1から読取部2を分離して原稿上に載置して、搬送ローラ5を駆動回転して読取部2を原稿上を自走させて画像

である搬送ローラ5に比べて小さく作成して、排出ローラ6が読取部2の移動によく追従するようにしている。排出ローラ6の慣性モーメントを小さくするには、たとえば中空状にして軽量化したり、径を小さくしたり、ローラ幅を狭くしたりすればよい。

そしてこの実施例では、次のように排出ローラ6の回転量に同期して画像入力を行うようにしている。

排出ローラ6の回転量を検出する回転検出手段(エンコーダ)が、たとえば排出ローラ6と一体的に回転するスリットを形成した回転板15と、発光素子と受光素子を備え回転板7による光線の通過または遮断により回転量を電気パルスに変換する検出素子16とから構成されている。

そして、第1図に示すように、検出素子16により検出した排出ローラ6の回転パルスの立上がりあるいは立下がりのエッジを検出するニッジ検出回路17と、このニッジ検出回路17からニッジ信号を入力する制御手段としてのマイコン18

と、光電変換素子14からのアナログデータをデジタルデータに変換するA/D変換器20と、マイコン18により制御されて排出ローラ6のエッジ信号に同期して光電変換素子14から画像データを読み出すスタート信号を発信するタイミング回路19とが設けられている。

#### <動作>

以上のように構成された装置の動作を次に説明する。

第2図に示すように搬送部1に読取部2を連結してシートフィード型として使用する場合には、ホストコンピュータ(図示略)から給紙指示信号を読取部2に入力すると、原稿トレイ3に積載された原稿を分離ローラ4と摩擦パット41が1枚に分離して送り出し、次にパルスモータ9の回転により搬送ローラ5および搬出ローラ6を駆動回転し、所定量原稿を搬送すると、光電変換素子14により画像入力を実施する。

そして、所定量の入力が行われると、排出ローラ6により原稿が排出される。

始動時に搬送ローラ5が原稿上でスリップした場合、パルスモータ9の始動に連れて読取部2が移動を開始するので、パルスモータ9のパルスAの発生に連れて排出ローラ6のパルスが発生する。

一方、停止時に搬送ローラ5が原稿上でスリップした場合、パルスモータ9の停止に連れて読取部2が停止するので、パルスモータ9のパルスAの消滅に連れて排出ローラ6のパルスCが消滅する。

そこで、この例では、次のように読取部2の実際の移動に同期して画像入力を行う。

自走時における排出ローラ6と一体的に回転する回転板15の回転量を検出素子16が電気パルスに変換し、このパルスの立上がりあるいは立下がりのエッジをエッジ検出回路17により検出し、このエッジ検出回路17からエッジ信号をマイコン18に入力し、このマイコン18がタイミング回路19にエッジ信号に同期してスタート信号を光電変換素子14に向けて発信させ、このスタート信号に応じて光電変換素子14から排出ローラ

次に第3図に示すように読取部2を搬送部1から分離して自走式として使用する場合を述べる。

読取部2を搬送部1から分離して、原稿上に載置すると、読取部2は搬送ローラ5および排出ローラ6により原稿上に支持される。

次に、ホストコンピュータ(図示略)から給紙指示信号が読取部2に入力すると、パルスモータ9が回転し、搬送ローラ5を図示時計回りに駆動回転し、読取部2は図示右方向に自走し、原稿の画像を入力する。

なお、電磁クラッチ3はオフになっており、排出ローラ6は読取部2の移動につれて従動するようになる。

ところで、第4図に示すように、読取部2のノンスリップ状態ではパルスモータ9の駆動のパルスAと排出ローラ6の回転のパルスBとは対応する。しかし、搬送ローラ5はその始動時および停止時にはスリップを起こし長く、パルスモータ9の駆動のパルスAと排出ローラ6の回転のパルスCとは対応しないことがある。

6の回転量に同期して画像データが取り出される。

#### <実施例の効果>

(1) 自走する読取部2の移動に従動する排出ローラ6の回転を検出し、その検出量と同期して画像入力を行うので、読取部2の移動量に対応したタイミングの良好な画像入力を行うことができ、搬送ローラ5のスリップ時における画像の縮みや抜けのおそれがない。

(2) 従動回転体である排出ローラ6の慣性モーメントを駆動回転体である搬送ローラ5に比べて小さく形成して、排出ローラ6が読取部2の自走時の移動によく追従して回転するようにしているため、搬送ローラ5のスリップ時における画像の縮みや抜けの防止が完全となり、画質のいっそうの向上を実現できる。

#### [変形例]

この発明は上記実施例に限定されるものではなく、他に種々の変形例が可能である。

(1) 第5図に示すように、パルスモータ9を制御するモータドライバ31からパルスモータ9の

Part #2

駆動量をタイミング回路19に入力し、パルスモータ9の駆動量に応じて光電変換素子14から画像データを出力する。

そして、モータドライバ31からパルスモータ9の駆動量を入力するとともに検出素子16から排出ローラ6の従動回転量を入力する比較回路32を設け、この比較回路32で駆動パルスと従動パルスとを比較して一定値を越えた不一致があり搬送ローラ5がスリップしていると判定すると

(第4図の駆動パルスAと従動パルスCとを参照)、エラー表示手段33を点灯するとともに、モータドライバ31によりパルスモータ9を停止する。

したがって、搬送ローラ5のスリップ時における画像の縮みや抜けのおそれがなく、高品質の画像を得ることができる。

なお、エラー表示手段33は警報音を発するものでもよい。

また、エラー表示をした後、ただちにパルスモータ9を停止させなくてもよい。

(2) 前記実施例では第2図のように搬送部1と

読取部2とが着脱自在の画像入力装置を示したが、搬送部1のない第3図のような読取部2のみを有する画像入力装置にも適用できる。この場合、分離ローラ4や第1図のプーリ40、ベルト41、プーリ42、電磁クラッチ43などは不用である。

(3) 原稿の画像の入力開始や入力終了は光電変換素子14が画像入力したか否かで決めてもよいし、光電変換素子14が電源が供給されている間画像を取り込んで、この画像を受け取る側のたとえばコンピュータ側で画像入力時はそのデータを取り込み、入力終了時はデータを取り込まないようにしてもよい。

#### [発明の効果]

以上説明したこの発明では、画像入力装置の従動回転体の回転を回転検出手段により検出し、この回転検出手段の検出量と同期して読取手段が画像入力を行うので、読取手段の移動量に対応したタイミングの良好な画像入力を行うことができ、また走行駆動手段の駆動量と回転検出手段の検出量とを比較手段が比較し、走行駆動手段の駆動量

と回転検出手段の検出量が一定以上不一致であると駆動回転体がスリップ状態にあると判定するので、駆動回転体のスリップ時における画像の縮みや抜けのおそれがなく、高品質の画像を得ることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図ないし第4図はこの発明の一実施例を示す図である。

第1図は画像入力装置の自走機構と信号処理系を示す図である。

第2図は画像入力装置の概略的縦断面図である。

第3図は画像入力装置の読取部の縦断面図である。

第4図は自走時の駆動パルスと従動パルスとを示すタイミングチャートである。

第5図は他の実施例の自走機構と信号処理系を示す図である。

1 : 搬送部      2 : 読取部

5 : 搬送ローラ      6 : 排出ローラ

9 : パルスモータ      14 : 光電変換素子

15 : 回転板      16 : 検出素子

17 : エッジ検出回路      18 : マイコン

19 : タイミング回路

31 : モータドライバ


32 : 比較回路

33 : エラー表示手段


特許出願人 ニスカ株式会社




第1図

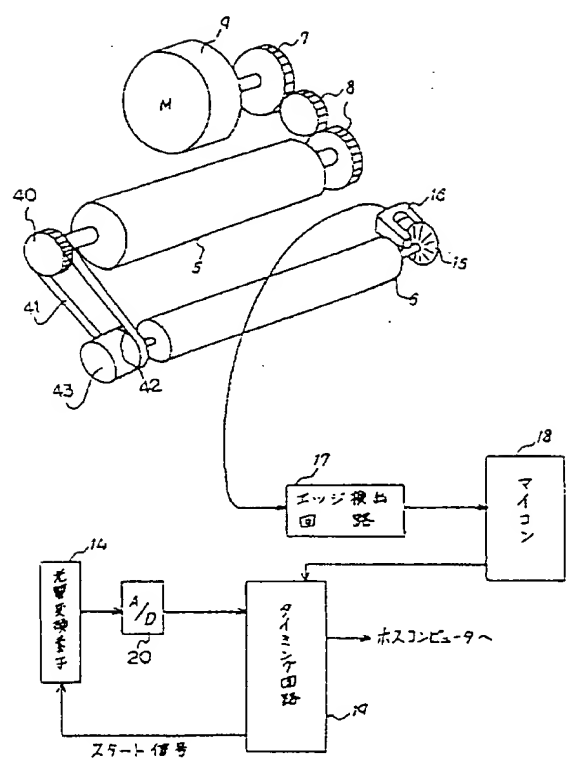


第2図

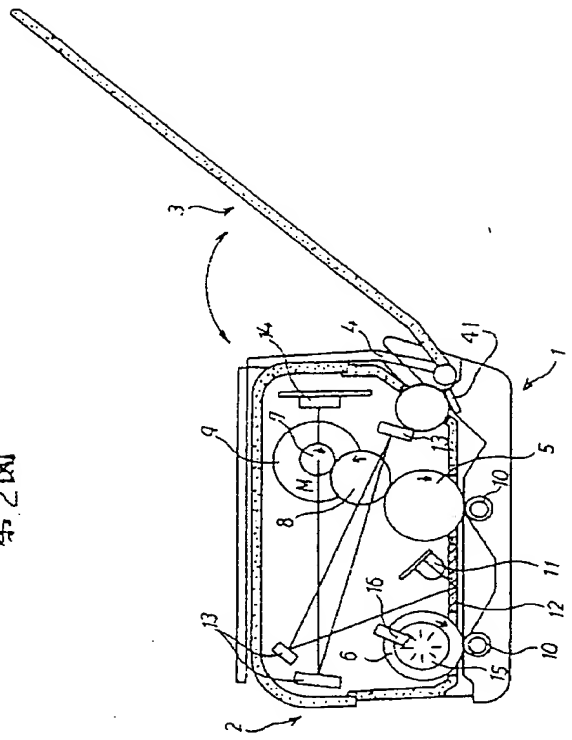


第3図

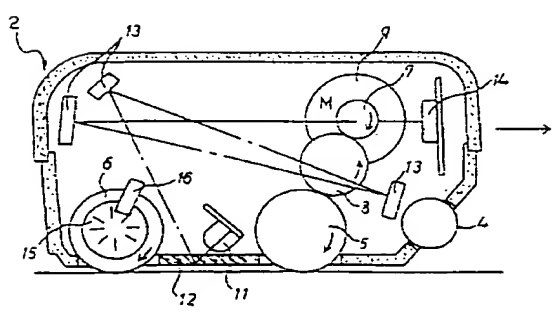

第4図

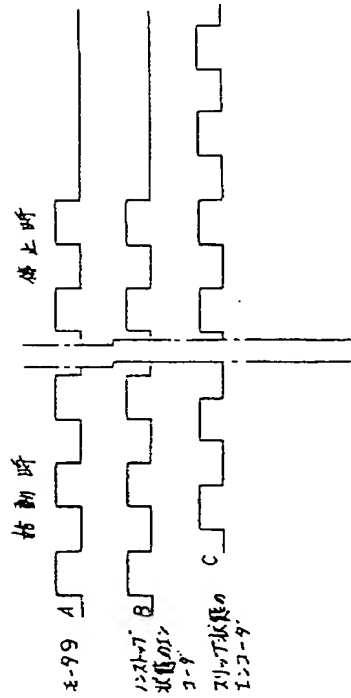

第5図

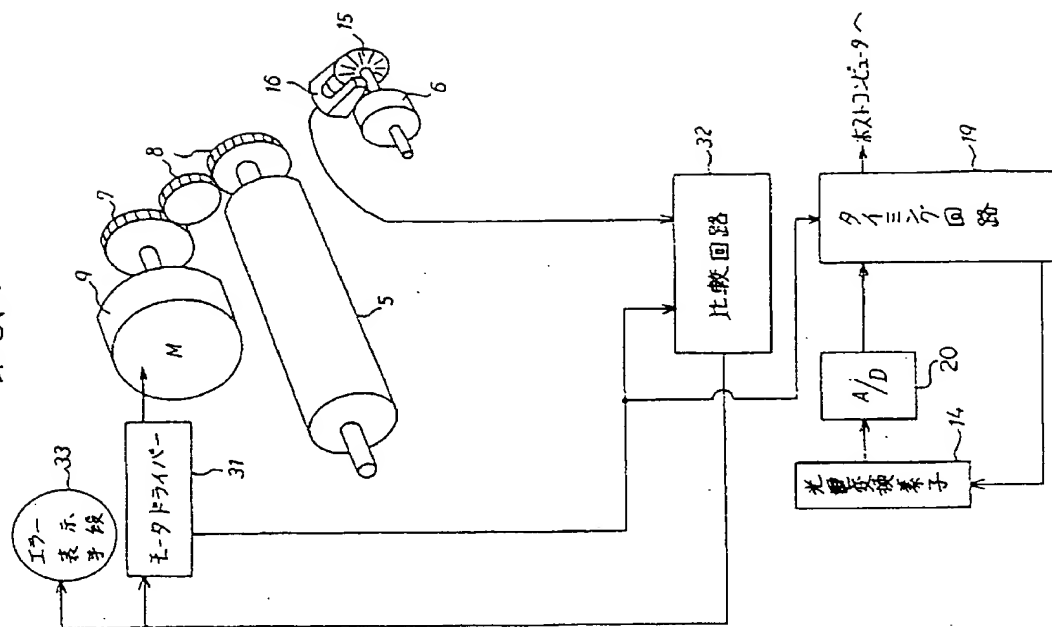

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☒ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**